



# TachoStation Schnellstart | QuickGuide

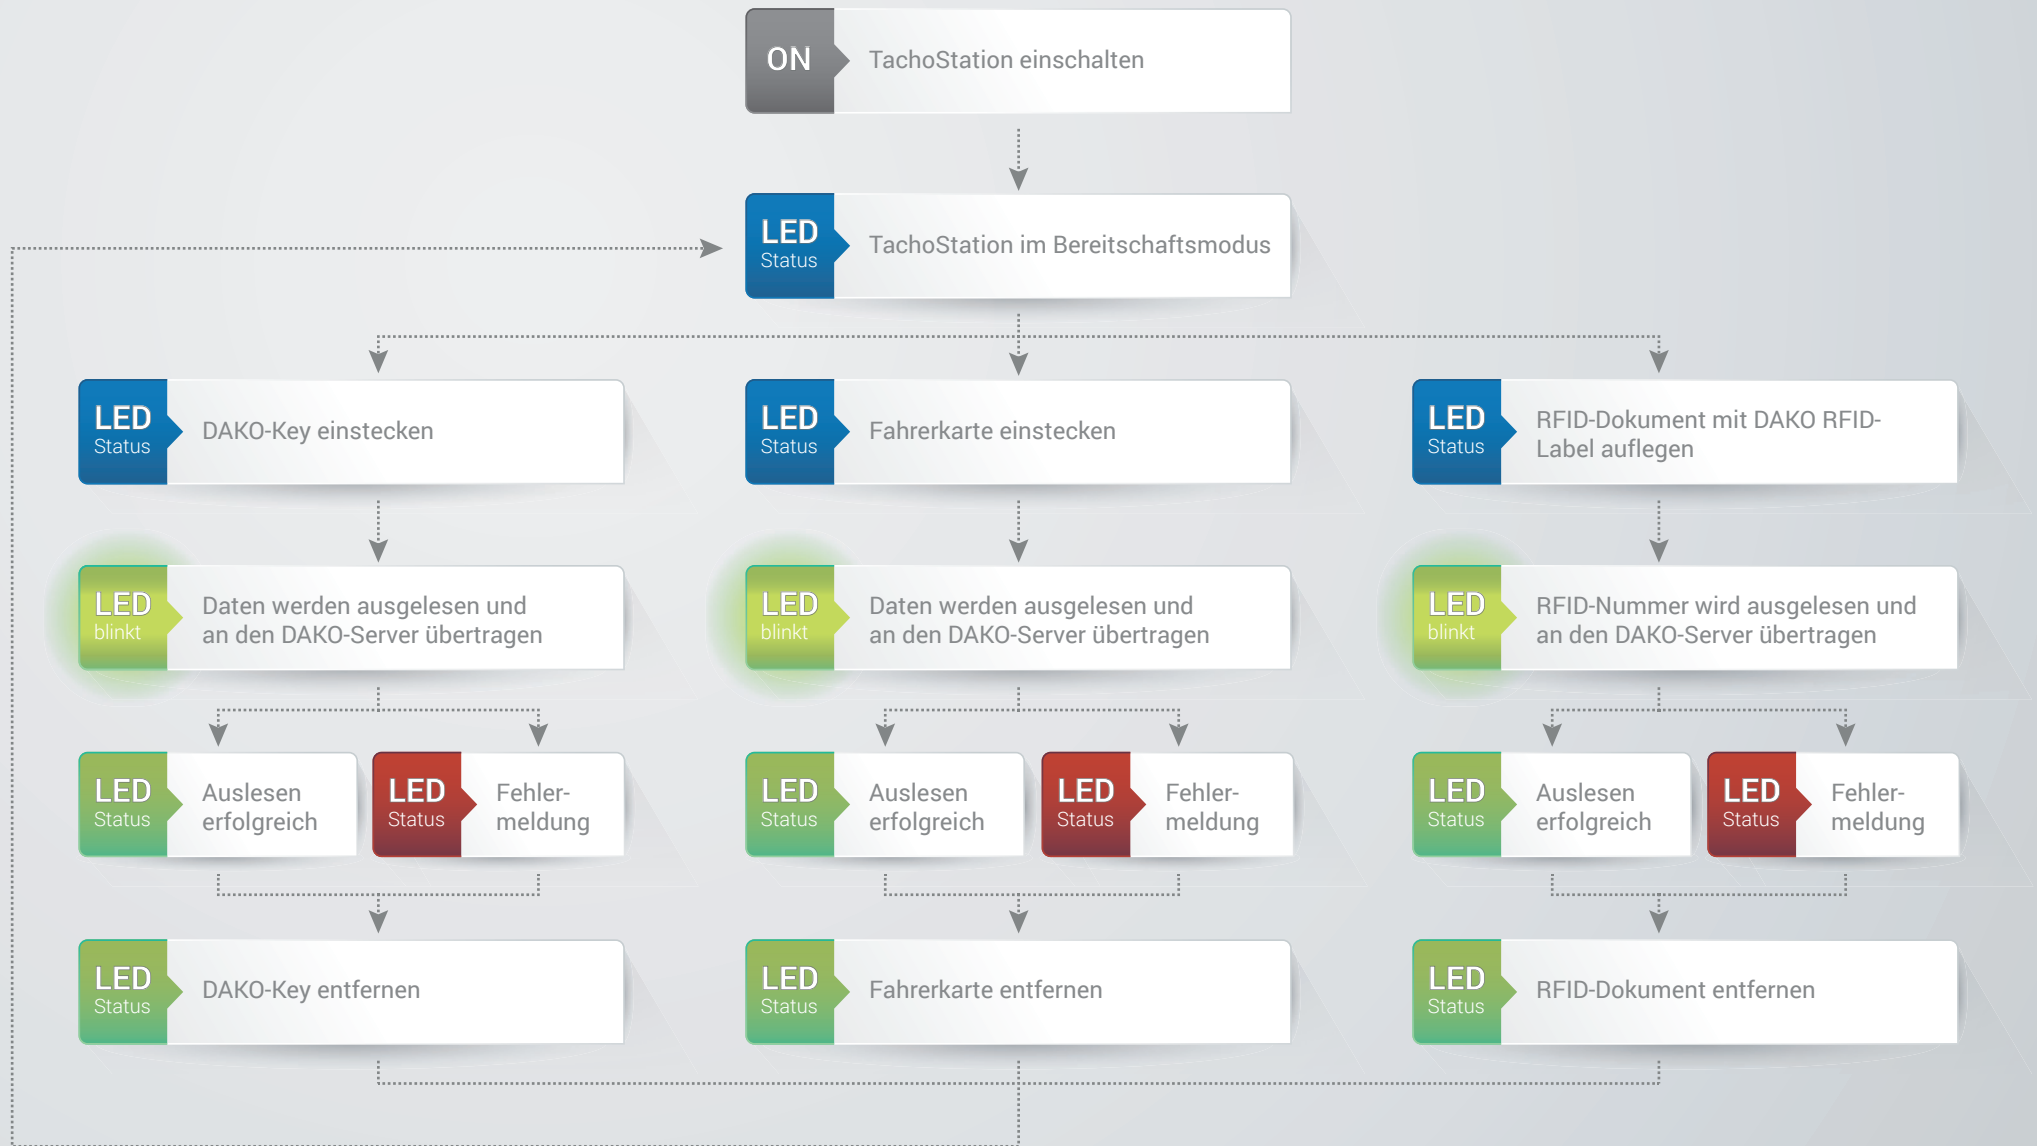

# TachoStation Schnellstart | QuickGuide

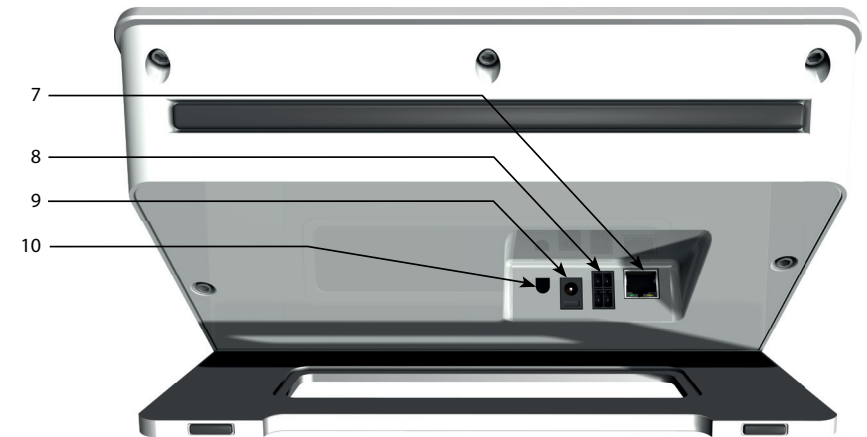

- 1. Fahrer-/Servicekarte
- 2. DAKO-Key
- 3. USB-Anschluss
- 4. RFID-Lesefeld
- 5. Statusbeleuchtung
- 6. Interaktives Touchdisplay

- 7. RJ45-Netzwerkanschluss
- 8. Schaltkontakte 2x
- 9. Stromversorgung DC 12V 2,5A
- 10. Für spätere Anwendung

<b>Benutzeroberfläche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internes Display mit Touch-Sensor</li> <li>- RGB-Statusbeleuchtung</li> <li>- Intuitive Bedienung (kontextsensitive Hilfe, Konfigurationsoberfläche)</li> <li>- Sprachwahl z.B. Deutsch oder Englisch</li> </ul>	<b>Schaltkontakte</b>	DC 30 V / 1 A oder AC 125 V / 0,5 A
<b>Unterstützte Geräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrerkarte</li> <li>- DAKO-Key</li> <li>- Dokumente mit RFID-Label</li> <li>- Servicekarte</li> <li>- USB-Geräte (optional)</li> <li>- Download-Keys anderer Hersteller (optional)</li> </ul>	<b>Abmessungen</b>	Breite x Höhe x Tiefe: 288 x 140 x 170 mm
<b>Hardware Schnittstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x RJ45 10 Mbit/s Ethernet</li> <li>2x Schaltkontakte</li> <li>1x RFID ISO 15693 (HF 13,56 MHz)</li> <li>1x SmartCard Leser</li> <li>1x DAKO-Key Anschluss</li> <li>1x USB 2.0 High Speed (optional)</li> </ul>	<b>Gewicht</b>	2,1 kg
<b>Netzwerkconfiguration/ benötigter Zugriff</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- api.tachoweb.eu (IP-Adresse 62.159.246.18) via Port 443 (HTTPS) mit Protokoll TCP</li> <li>- DNS-Server via Port 53 (DNS) mit Protokoll UDP und TCP</li> <li>Standardmäßig ist DHCP via LAN eingestellt.</li> </ul>	<b>Umweltbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagertemperatur: -20 bis +70 °C</li> <li>- Arbeitstemperatur: +5 bis +35 °C</li> <li>- relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend</li> <li>- Luftdruck: 12,5 bis 15 psi / 86 bis 106 kPa</li> </ul>
		<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V, 2,5 A über externes Netzteil (Kabellänge: 1,4 m)
		<b>HF-Sender</b>	RFID: 13,56 MHz
		<b>Stand</b>	Oktober 2021